
iPega 9083SH - Uživatelský návod CZ

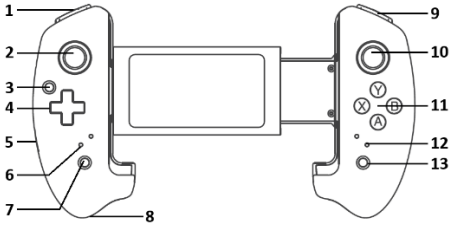

1) L1/L2
2) Levá páčka + L3
3) HOME
4) D-PAD
5) Přepínač režimu
6) LED1/LED2
7) SELECT
8) USB-C
9) R1/R2
10) Pravá páčka + R3
11) A/B/X/Y tlačítka
12) LED3/LED4
13) START

Vložení zařízení
Zatáhněte za levou a pravou stranu ovladače směrem od sebe do vhodné vzdálenosti. Poté vložte zařízení do držáku a uvolněním pravé a levé strany zařízení upněte.

Připojení Android V3
Přepněte přepínač režimu do první nebo druhé polohy. Stiskněte a podržte tlačítko „HOME“ na 3s pro zapnutí ovladače. Indikátor LED1 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte „PG-9083SH“ a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED1 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko HOME, indikátor LED1 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

Funkce mapování tlačítek přímého připojení k systému Android:
Pokud potřebujete přenastavit herní tlačítka, stáhněte si a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store / Google Play Store, přemapujte herní tlačítka v aplikaci a upravte polohu tlačítek.

Připojení iOS (13.0+)
Přepněte přepínač režimu do třetí polohy. Stiskněte a podržte tlačítko „HOME“ na 3s pro zapnutí ovladače. Indikátor LED2 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte “DUALSHOC 4 Wireless Controller” a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED2 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko HOME, indikátor LED2 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

Připojení Android Standard
Přepněte přepínač režimu do čtvrté polohy. Stiskněte a podržte tlačítko „HOME“ na 3s pro zapnutí ovladače. Indikátor LED3 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte „PG-9083SH“ a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED3 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko HOME, indikátor LED3 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

Připojení PS4 (Bezdrátový režim)
Připojte USB kabel k ovladači a stiskněte tlačítko HOME. Po úspěšném párování bude indikátor LED2 svítit trvale. Poté odpojte USB kabel a ovladač se automaticky připojí. Při změně režimu je potřeba pro znovu připojení předchozí kroky zopakovat.

Připojení N-S (Bezdrátový režim)
Ve vypnutém stavu ovladače stiskněte R2+HOME. Indikátory LED2 a LED3 začnou rychle blikat a ovladač přejde do režimu párování. Po úspěšném párování se automaticky trvale rozsvítí indikátor LED2 nebo LED3. Při změně režimu je potřeba pro znovu připojení předchozí kroky zopakovat.


Připojení PC/N-S (Drátový režim)
Ve vypnutém stavu připojte USB kabel. Ovladač automaticky identifikuje zařízení (PC/N-S).
PC - Po připojení USB kabelu se ovladač nastaví na režim X-input 360 a indikátor LED1 se trvale rozsvítí. Stiskněte HOME na 3s pro změnu režimu na D-input P3. Indikátor LED2 se trvale rozsvítí.
N-S - Po připojení USB kabelu se ovladač automaticky připojí a trvale se rozsvítí jeden z indikátorů (přiřadí se automaticky).

Cloudové hraní
Stiskněte B+HOME pro párování a připojení k telefonu. Podporuje streamovací cloudové hraní PS4/PS5
Stiskněte R1+HOME pro párování a připojení k telefonu. Podporuje streamovací cloudové hraní Xbox

Nabíjení/režim spánku/probuzení/vypnutí
Když je baterie vybitá tak indikátor LED4 rychle bliká. Při nabíjení bliká pomalu a při plném nabití indikátor svítí trvale.
Po 15 minutách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do režimu spánku. Stiskem tlačítka HOME ovladač opět probudíte. Pro úplně vypnutí podržte tlačítko HOME na 5 sekund.

Specifikace
Bluetooth 5.0
Doba nabíjení: cca 3 hodiny
Doba nepřetržitého hraní: cca 15 hodin
Kapacita baterie: 500mAh
Vstupní napětí a proud: DC 5V/500mA
Pohotovostní doba: cca 30 dní po úplném nabití
Kompatibilita: Android, iOS 13.0+ (MFI), PC/PS4/Nintendo Switch

iPega 9083SH - Užívateľský návod SK

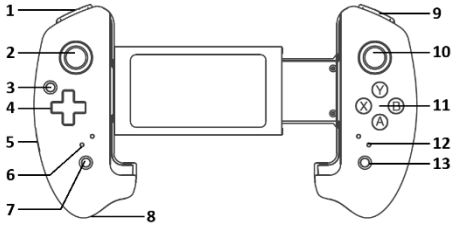

1) L1/L2
2) Ľavá páčka + L3
3) HOME
4) D-PAD
5) Prepínač režimu
6) LED1/LED2
7) SELECT
8) USB-C
9) R1/R2
10) Pravá páčka + R3
11) A/B/X/Y tlačidlá
12) LED3/LED4
13) START

Vloženie zariadenia
Zatiahnite za ľavú a pravú stranu ovládača smerom od seba do vhodnej vzdialenosti. Potom vložte zariadenie do držiaka a uvoľnením pravej a ľavej strany zariadenia upnite.

Pripojenie Android V3
Prepnite prepínač režimu do prvej alebo druhej polohy. Stlačte a podržte tlačidlo „HOME“ na 3s pre zapnutie ovládača. Indikátor LED1 začne rýchlo blikať. Vo vašom zariadení vyhľadajte „PG-9083SH“ a zvoľte párovať. Po úspešnom párovaní bude indikátor LED1 svietiť trvalo. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo HOME, indikátor LED1 začne pomaly blikať a automaticky sa znovu pripojí.

Funkcia mapovania tlačidiel priameho pripojenia k systému Android:
Pokiaľ potrebujete prenastaviť herné tlačidlá, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store / Google Play Store, premapujte herné tlačidlá v aplikácii a upravte polohu tlačidiel.

Pripojenie iOS (13.0+)
Prepnite prepínač režimu do tretej polohy. Stlačte a podržte tlačidlo „HOME“ na 3s pre zapnutie ovládača. Indikátor LED2 začne rýchlo blikať. Vo vašom zariadení vyhľadajte “DUALSHOC 4 Wireless Controller” a zvoľte párovať. Po úspešnom párovaní bude indikátor LED2 svietiť trvalo. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo HOME, indikátor LED2 začne pomaly blikať a automaticky sa znovu pripojí.

Pripojenie Android Standard
Prepnite prepínač režimu do štvrtej polohy. Stlačte a podržte tlačidlo „HOME“ na 3s pre zapnutie ovládača. Indikátor LED3 začne rýchlo blikať. Vo vašom zariadení vyhľadajte „PG-9083SH“ a zvoľte párovať. Po úspešnom párovaní bude indikátor LED3 svietiť trvalo. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo HOME, indikátor LED3 začne pomaly blikať a automaticky sa znovu pripojí.

Pripojenie PS4 (Bezdrôtový režim)
Pripojte USB kábel k ovládaču a stlačte tlačidlo HOME. Po úspešnom párovaní bude indikátor LED2 svietiť trvalo. Potom odpojte USB kábel a ovládač sa automaticky pripojí. Pri zmene režimu je potrebné pre znovu pripojenie predchádzajúce kroky zopakovať.

Pripojenie N-S (Bezdrôtový režim)
Vo vypnutom stave ovládača stlačte R2+HOME. Indikátory LED2 a LED3 začnú rýchlo blikať a ovládač prejde do režimu párovania. Po úspešnom párovaní sa automaticky trvalo rozsvieti indikátor LED2 alebo LED3. Pri zmene režimu je potrebné pre znovu pripojenie predchádzajúce kroky zopakovať.


Pripojenie PC/N-S (Drôtový režim)
Vo vypnutom stave pripojte USB kábel. Ovládač automaticky identifikuje zariadenie (PC/N-S).
PC - Po pripojení USB kábla sa ovládač nastaví na režim X-input 360 a indikátor LED1 sa trvalo rozsvieti. Stlačte HOME na 3s pre zmenu režimu na D-input P3. Indikátor LED2 sa trvalo rozsvieti.
N-S - Po pripojení USB kábla sa ovládač automaticky pripojí a trvalo sa rozsvieti jeden z indikátorov (priradí sa automaticky).

Cloudové hranie
Stlačte B+HOME pre párovanie a pripojenie k telefónu. Podporuje streamovacie cloudové hranie PS4/PS5
Stlačte R1+HOME pre párovanie a pripojenie k telefónu. Podporuje streamovacie cloudové hranie Xbox

Nabíjanie/režim spánku/prebudenie/vypnutie
Keď je batéria vybitá tak indikátor LED4 rýchlo bliká. Pri nabíjaní bliká pomaly a pri plnom nabití indikátor svieti trvalo.
Po 15 minútach nečinnosti sa ovládač automaticky prepne do režimu spánku. Stlačením tlačidla HOME ovládač opäť prebudíte. Pre úplne vypnutie podržte tlačidlo HOME na 5 sekúnd.

Špecifikácia
Bluetooth 5.0
Doba nabíjania: cca 3 hodiny
Doba nepretržitého hrania: cca 15 hodín
Kapacita batérie: 500mAh
Vstupné napätie a prúd: DC 5V/500mA
Pohotovostná doba: cca 30 dní po úplnom nabití
Kompatibilita: Android, iOS 13.0+ (MFI), PC/PS4/Nintendo Switch

iPega 9083SH - Felhasználói kézikönyv HU

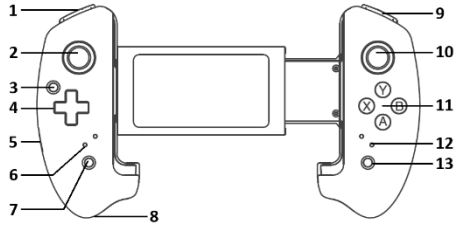

1) L1/L2
2) Bal kar + L3
3) HOME
4) D-PAD
5) Módválasztó
6) LED1/LED2
7) SELECT
8) USB-C
9) R1/R2
10) Jobb kar + R3
11) A/B/X/Y gombok
12) LED3/LED4
13) START

Az eszköz behelyezése
Húzza el a kontroller bal és jobb oldalát egymástól megfelelő távolságra. Ezután helyezze be az eszközt a tartóba, és engedje el az eszköz jobb és bal oldalát a rögzítéshez.

Android V3 csatlakozás
Állítsa az üzemmódválasztót az első vagy a második állásba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „HOME” gombot 3 másodpercig a kontroller bekapcsolásához. A LED1 jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresse meg a „PG-9083SH” alkalmazást az eszközén, és válassza ki a párosítást. A sikeres párosítás után a LED1 jelzőfény folyamatosan világít. Ha korábban már csatlakozott, csak nyomja meg a HOME gombot, a LED1 jelzőfény lassan villogni kezd, és az eszköz automatikusan újracsatlakozik.

Android közvetlen kapcsolat gombkiosztási funkciója:
Ha vissza kell állítania a játékgombokat, kérjük, töltse le és telepítse a „ShootingPlus V3” alkalmazást az APP Store-ból / Google Play Áruházból, rendelje újra a játékgombokat az alkalmazásban, és állítsa be a gombok pozícióját.

iOS kapcsolat (13.0+)
Állítsd az üzemmódválasztó kapcsolót a harmadik állásba. Nyomd meg és tartsd lenyomva a „HOME” gombot 3 másodpercig a kontroller bekapcsolásához. A LED2 jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresd meg a „DUALSHOC 4 Wireless Controller” kifejezést az eszközödön, és válaszd a Párosítás lehetőséget. A sikeres párosítás után a LED2 jelzőfény folyamatosan világít. Ha korábban már csatlakoztál, csak nyomd meg a HOME gombot, a LED2 jelzőfény lassan villogni kezd, és a kontroller automatikusan újracsatlakozik.

Standard Android kapcsolat
Állítsd az üzemmódválasztó kapcsolót a negyedik állásba. Nyomd meg és tartsd lenyomva a „HOME” gombot 3 másodpercig a kontroller bekapcsolásához. A LED3 jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresd meg a „PG-9083SH” kifejezést az eszközödön, és válaszd a Párosítás lehetőséget. A sikeres párosítás után a LED3 jelzőfény folyamatosan világít. Ha korábban már csatlakoztál, csak nyomd meg a HOME gombot, a LED3 jelzőfény lassan villogni kezd, és a kontroller automatikusan újracsatlakozik.

PS4 kapcsolat (vezeték nélküli mód)
Csatlakoztasd az USB-kábelt a kontrollerhez, és nyomd meg a HOME gombot. Sikeres párosítás után a LED2 folyamatosan világít. Ezután húzza ki az USB-kábelt, és a vezérlő automatikusan csatlakozik. Módváltáskor meg kell ismételni az előző lépéseket az újracsatlakozáshoz.

N-S kapcsolat (vezeték nélküli mód)
Nyomja meg az R2+HOME gombokat, amikor a vezérlő ki van kapcsolva. A LED2 és LED3 gyorsan villogni kezd, és a vezérlő párosítási módba lép. A sikeres párosítás után a LED2 vagy a LED3 automatikusan bekapcsol. Módváltáskor ismételje meg az előző lépéseket az újracsatlakozáshoz.

PC/N-S kapcsolat (vezetékes mód)
Kikapcsolt állapotban csatlakoztassa az USB-kábelt. A vezérlő automatikusan azonosítja az eszközt (PC/N-S).
PC - Az USB-kábel csatlakoztatása után a vezérlő X-input 360 módba állítódik, és a LED1 bekapcsol. Nyomja meg a HOME gombot 3 másodpercig a D-input P3 módba váltáshoz. A LED2 bekapcsol.
N-S - Az USB-kábel csatlakoztatása után a vezérlő automatikusan csatlakozik, és az egyik jelzőfény bekapcsol (automatikusan hozzárendelve).

Felhőalapú játékok
Nyomja meg a B+HOME gombokat a telefon párosításához és csatlakoztatásához. Támogatja a PS4/PS5 felhőalapú játékstreamelést.
Nyomja meg az R1+HOME gombokat a telefon párosításához és csatlakoztatásához. Támogatja az Xbox felhőalapú játékstreamelést

Töltés/Alvó üzemmód/Ébresztés/Kikapcsolás
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a LED4 jelzőfény gyorsan villog. Töltés közben lassan villog, teljesen feltöltött állapotban pedig folyamatosan világít.
15 perc tétlenség után a kontroller automatikusan alvó üzemmódba lép. Nyomja meg a HOME gombot a kontroller újbóli felébresztéséhez. A teljes kikapcsolásért tartsa lenyomva a HOME gombot 5 másodpercig.

Specifikációk
Bluetooth 5.0
Töltési idő: kb. 3 óra
Folyamatos lejátszási idő: kb. 15 óra
Akkumulátorkapacitás: 500 mAh
Bemeneti feszültség és áramerősség: DC 5V/500 mA
Készenléti idő: kb. 30 nap a teljes feltöltés után
Kompatibilitás: Android, iOS 13.0+ (MFI), PC/PS4/Nintendo Switch