


Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 3 – CZ

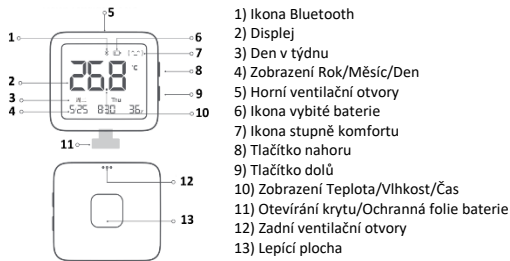

Výměna baterie

Při prvním použití vyjměte ochrannou folii, která se nachází ve spodní části monitoru. V případě, že budete chtít vyměnit baterii sundejte kryt baterie pomocí otvoru v zadní spodní části monitoru. Vyjměte vybitou baterii a vložte novou mincovou baterii CR2450 s kladnou stranou (+) směrem nahoru. Poté kryt vraťte zpět.

Nastavení času

Produkt umožňuje automatické, nebo manuální nastavení času.



Automatické nastavení času:

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. V horním rohu aplikace klikněte na „+“ a poté postupujte podle pokynů k přidání zařízení. Potvrďte připojení stisknutím tlačítka dolů. Následně po připojení vašeho zařízení, monitor automaticky provede časovou kalibraci.

Poznámka: Pokud se monitor nepodaří přidat do 30 minut po prvním zapnutí, před dalším pokusem o přidání monitoru jej resetujte nebo znovu vložte baterii. Pokud je na domovské stránce modulu monitoru v aplikaci Mi Home/ Xiaomi Home zobrazeno "Connected to a Bluetooth gateway" ("Připojeno k bráně Bluetooth"), je nutné provést kalibraci manuálně.

Manuální nastavení času:

Stiskněte a podržte tlačítko nahoru po dobu přibližně 3s, dokud na displeji nezačnou blikat číslice označující „rok“. Stisknutím nebo podržením tlačítka nahoru/dolů upravíte dané hodnoty. Současným stisknutím tlačítek nahoru a dolů potvrdíte aktuální nastavení a přejdete na další položku. Na displeji se postupně zobrazí „rok“, „měsíc“, „den“, „hodina“ a „minuta“. Nastavení se uloží automaticky, pokud po dobu delší, než 15s neprovedete žádný úkon.

Poznámka: Informace týkající se "dne v týdnu" jsou synchronizovány automaticky.

Instalace kamery

Umístění na povrch:

Sejměte ochrannou fólii z držáku a přilepte držák směrovou šipkou nahoru k zadní straně monitoru. Po připevnění můžete umístit monitor na stůl, polici, či jakýkoliv vhodný rovný povrch.

Zavěšení:

Sejměte ochrannou fólii z jedné strany samolepky a přilepte na přibližně 10s na lepicí plochu na zadní straně monitoru. Následně sejměte ochrannou fólii na druhé straně samolepky a monitor přilepte a přitlačte na přibližně 10s na požadované místo na stěně.

Poznámky: Připevňujte monitor na povrchy, které jsou vhodné pro použití oboustranné lepicí pásky. Nedoporučujeme jej připevňovat na prašné či nerovné povrchy, abyste předešli poškození produktu v důsledku pádu. Doporučená výška instalace monitoru je maximálně 2 metry.

Funkce tlačítek ve standardním režimu

Stisknutí tlačítka nahoru – Změna režimu (teplota/vlhkost/čas) na hlavní obrazovce
Stisknutí tlačítka dolů – 1. Potvrzení propojení | 2. Spuštění Bluetooth vysílání

Obnovení továrního nastavení

Současně podržte tlačítko nahoru a dolů po dobu přibližně 7s.

Informace zobrazené na displeji

Úrovně komfortu

Vlhkost 20% / Teplota < 19°C = Nekomfortní

Vlhkost 20% / Teplota 19°C - 27°C = Nekomfortní

Vlhkost 20% / Teplota > 27°C = Nekomfortní

Vlhkost 20%-85% / Teplota < 19°C = Nekomfortní

Vlhkost 20%-85% / Teplota 19°C - 27°C = Komfortní

Vlhkost 20%-85% / Teplota > 27°C = Nekomfortní

Vlhkost nad 85% / Teplota < 19°C = Nekomfortní

Vlhkost nad 85% / Teplota 19°C - 27°C = Nekomfortní

Vlhkost nad 85% / Teplota > 27°C = Nekomfortní

Poznámka: (^ ^) = Komfortní

(- ^) = Nekomfortní

Upozornění na vybitou baterii

Pokud se v horní části displeje zobrazí ikona vybité baterie, znamená to, že baterie je vybitá a je potřeba ji vyměnit.

Čištění, údržba a bezpečnostní opatření

Při čištění zabraňte vniknutí vody. Monitor není vodotěsný.

Při čištění nepoužívejte žádné chemicky agresivní či abrazivní mycí prostředky.

Pokud je monitor připevněn pomocí samolepky, neodstraňujte jej ze zdi silou, aby nedošlo k poškození zdi nebo monitoru.

Monitor není vhodný pro použití v prostředí s teplotou nižší než 0 °C.

Uchovávejte jej mimo prostředí s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí. Při výměně baterie použijte příslušný model baterie a použitou baterii zlikvidujte v souladu s příslušnými národními předpisy.

Dodaná baterie je určena pouze pro zkušební použití a nemusí mít stejnou životnost jako standardní nová baterie.

V případě zobrazení „H“ (teplota je vyšší než 60°C) nebo „L“ (teplota je nižší než -9,9°C) na displeji, umístěte monitor do prostředí splňující teplotní podmínky pro používání zařízení.

Na LCD obrazovce se mohou v důsledku statické elektřiny nebo vnějšího tlaku objevovat vlnky, ale nejedná se o závadu. Po určité době nečinnosti se displej vrátí do normálu.

Při instalaci nebo používání monitoru nezakrývejte ventilační otvory.

Specifikace:

Rozměry: 79,6 × 70,2 × 14,5 mm

Hmotnost: 72 g

Jmenovité napětí 3V

Max. výkon: 45mW

Model baterie: CR2450 (součástí balení)

Bluetooth 5.0

Teplotní rozsah měření 0 °C až 60 °C


Teplotní rozlišení: 0,1 °C

Rozsah měření vlhkosti: 0 – 99 % RV

Rozlišení vlhkosti: 1 % RV

Provozní frekvence Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz

Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 3 – SK

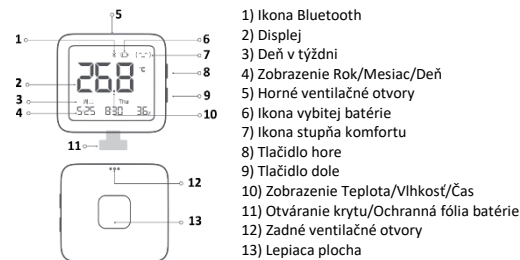

Výměna batérie

Prí prvom použití vyberte ochrannú fóliu, ktorá sa nachádza v spodnej časti monitora.

V prípade, že budete chcieť vymeniť batériu zložte kryt batérie pomocou otvoru v zadnej spodnej časti monitora. Vyberte vybitú batériu a vložte novú mincovú batériu CR2450 s kladnou stranou (+) smerom hore. Potom kryt vráťte späť.

Nastavenie času

Produkt umožňuje automatické, alebo manuálne nastavenie času.



Automatické nastavenie času:

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. V hornom rohu aplikácie kliknite na „+“ a potom postupujte podľa pokynov na pridanie zariadenia. Potvrďte pripojenie stlačením tlačidla dole. Následne po pripojení vášho zariadenia, monitor automaticky vykoná časovú kalibráciu.

Poznámka: Ak sa monitor nepodari pridať do 30 minút po prvom zapnutí, pred ďalším pokusom o pridanie monitora ho resetujte alebo znovu vložte batériu. Pokiaľ je na domovskej stránke modulu monitora v aplikácii Mi Home/ Xiaomi Home zobrazené "Connected to a Bluetooth gateway" ("Pripojené k bráne Bluetooth"), je nutné vykonať kalibráciu manuálne.

Manuálne nastavenie času:

Stlačte a podržte tlačidlo hore po dobu približne 3s, kým na displeji nezačnú blikaf číslice označujúce „rok“. Stlačením alebo podržaním tlačidla hore/dole upravíte dané hodnoty. Súčasným stlačením tlačidiel hore a dole potvrdíte aktuálne nastavenie a prejdete na ďalšiu položku. Na displeji sa postupne zobrazí „rok“, „mesiac“, „deň“, „hodina“ a „minúta“. Nastavenie sa uloží automaticky, pokiaľ po dobu dlhšiu, než 15s nevykonáte žiadny úkon.

Poznámka: Informácie týkajúce sa "dňa v týždni" sú synchronizované automaticky.

Inštalácia kamery

Umiestnenie na povrch:

Odstráňte ochrannú fóliu z držáka a prilepte držiak smerovou šipkou nahor k zadnej strane monitora. Po pripevnení môžete umiestniť monitor na stôl, policu, či akýkoľvek vhodný rovný povrch.

Zavesenie:

Odstráňte ochrannú fóliu z jednej strany samolepky a priložte a pritlačte na približne 10s na lepiacu plochu na zadnej strane monitora. Následne odoberte ochrannú fóliu na druhej strane samolepky a monitor priložte a pritlačte na približne 10s na požadované miesto na stene.

Poznámky: Pripievňujte monitor na povrchy, ktoré sú vhodné na použitie obojstrannej lepiacej pásky. Neodporúčame ho pripievňovať na prašné či nerovné povrchy, aby ste predišli poškodeniu produktu v dôsledku pádu. Odporúčaná výška inštalácie monitora je maximálne 2 metre.

Funkcia tlačidiel v standardnom režime

Stlačenie tlačidla hore – Zmena režimu (teplota/vlhkosť/čas) na hlavnej obrazovke

Stlačenie tlačidla dole – 1. Potvrdenie prepojenia | 2. Spustenie Bluetooth vysielania

Obnovenie továrenského nastavenia

Súčasne podržte tlačidlo hore a dole po dobu približne 7s.

Informácie zobrazené na displeji

Úrovne komfortu

Vlhkosť 20% / Teplota < 19°C = Nekomfortný

Vlhkosť 20% / Teplota 19°C - 27°C = Nekomfortný

Vlhkosť 20% / Teplota > 27°C = Nekomfortný

Vlhkosť 20%-85% / Teplota < 19°C = Nekomfortný

Vlhkosť 20%-85% / Teplota 19°C - 27°C = Komfortné

Vlhkosť 20%-85% / Teplota > 27°C = Nekomfortný

Vlhkosť nad 85% / Teplota < 19°C = Nekomfortný

Vlhkosť nad 85% / Teplota 19°C - 27°C = Nekomfortný

Vlhkosť nad 85% / Teplota > 27°C = Nekomfortný

Poznámka: (^ ^) = Komfortné

(- ^) = Nekomfortný

Upozornenie na vybitú batériu


Ak sa v hornej časti displeja zobrazí ikona vybité batérie, znamená to, že batéria je vybitá a je potrebné ju vymeniť.

Čistenie, údržba a bezpečnostné opatrenia

Pri čistení zabráňte vniknutiu vody. Monitor nie je vodotesný.
Pri čistení nepoužívajte žiadne chemicky agresívne či abrazívne umývacie prostriedky.
Ak je monitor pripravený pomocou samolepek, neodstraňujte ho zo steny silou, aby nedošlo k poškodeniu steny alebo monitora.
Monitor nie je vhodný na použitie v prostredí s teplotou nižšou ako 0 °C.
Uchovávať ho mimo prostredia s vysokými teplotami alebo vysokou vlhkosťou. Pri výmene batérie používajte príslušný model batérie a použítu batériu zlikvidujte v súlade s príslušnými národnými predpismi.
Dodaná batéria je určená iba na skúšobné použitie a nemusí mať rovnakú životnosť ako štandardná nová batéria.
V prípade zobrazenia „H“ (teplota je vyššia ako 60°C) alebo „L“ (teplota je nižšia ako -9,9°C) na displeji, umiestnite monitor do prostredia spĺňajúceho teplotné podmienky pre používanie zariadenia.
Na LCD obrazovke sa môžu v dôsledku statickej elektriny alebo vonkajšieho tlaku objavovať vlnky, ale nejde o závalu. Po určitom čase nečinnosti sa displej vráti do normálu.
Pri inštalácii alebo používaní monitora nezakrývajte ventilačné otvory.

Špecifikácia:
Rozmery: 79,6 × 70,2 × 14,5 mm
Hmotnosť: 72 g
Menovitá napätie 3V
Max. výkon: 45mW
Model batérie: CR2450 (súčasťou balenia)
Bluetooth 5.0
Teplotný rozsah merania 0 °C až 60 °C
Teplotné rozlíšenie: 0,1 °C
Rozsah merania vlhkosti: 0 – 99 % RV
Rozlíšenie vlhkosti: 1% RV
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz

Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 3 – HU

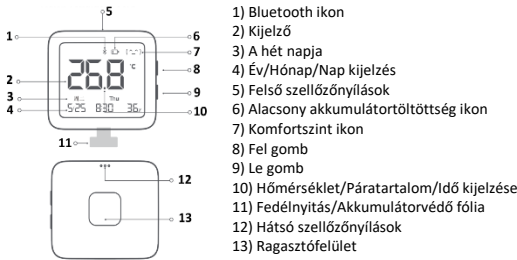

Elemcsere
Első használatkor távolítsa el a monitor alján található védőfóliát.
Ha elemet szeretne cserélni, vegye le az elemtartó fedelét a monitor hátulján, alján található lyuk segítségével. Vegye ki a lemerült elemet, és helyezzen be egy új CR2450 gombelemet a pozitív (+) oldalával felfelé. Ezután tegye vissza a fedelet.

Időbeállítás
Termék lehetővé teszi az automatikus vagy manuális időbeállítást.



37BDA844

Automatikus időbeállítás:

Töltse le és telepítse a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást. Kattintson a „+” jelre az alkalmazás felső sarkában, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához. Erősítse meg a kapcsolatot a lefelé mutató gomb megnyomásával. Az eszköz csatlakoztatása után a monitor automatikusan elvégzi az időkalibrálást.

Megjegyzés: Ha a monitor hozzáadása az első bekapcsolás után 30 percen belül nem sikerül, akkor indítsa újra a monitort, vagy helyezze be újra az akkumulátort, mielőtt újra megpróbálná hozzáadni. Ha a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban a monitormodul kezdőlapján a „Bluetooth-átjáróhoz csatlakoztatva” üzenet jelenik meg, manuálisan kell kalibrálnia.

Manuális időbeállítás:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a fel gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg az „év” számjegyei villogni nem kezdenek a kijelzőn. Nyomja meg vagy tartsa lenyomva a fel/le gombot az értékek beállításához. Nyomja meg egyszerre a fel és le gombot az aktuális beállítás megerősítéséhez és a következő elemre lépéshez. A kijelzőn egymás után megjelenik az „év”, a „hónap”, a „nap”, az „óra” és a „perc”. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek, ha 15 másodpercnél hosszabb ideig nem végez semmilyen műveletet.

Megjegyzés: A „hét napja” információ automatikusan szinkronizálódik.

Kamera telepítése
Felületre szerelés:
Távolítsa el a védőfóliát a tartóról, és ragassza a tartót a nyílall felfelé a monitor hátulja felé. A rögzítés után a monitort asztalra, polcra vagy bármilyen megfelelő sík felületre helyezheti.

Felakasztás:
Távolítsa el a védőfóliát a matrica egyik oldaláról, és helyezze fel, majd nyomja körülbelül 10 másodpercig a monitor hátulján található ragasztós felületre. Ezután távolítsa el a védőfóliát a matrica másik oldaláról, és helyezze fel, majd nyomja a monitort a falon a kívánt helyre körülbelül 10 másodpercig.

Megjegyzések: A monitort olyan felületekre rögzítse, amelyek alkalmasak kétoldalas ragasztószalag használatára. Nem javasoljuk poros vagy egyenetlen felületre való rögzítést, hogy elkerülje a termék leesés miatti károsodását. A monitor ajánlott telepítési magassága legfeljebb 2 méter.

Gombfunkciók normál módban
Nyomja meg a felfelé mutató gombot – Módváltás (hőmérséklet/páratartalom/idő) a főképernyőn
Nyomja meg a lefelé mutató gombot – 1. Csatlakozás megerősítése | 2. Bluetooth-átvitel indítása

Gyári beállítások visszaállítása
Tartsd lenyomva a fel és le gombokat egyszerre körülbelül 7 másodpercig.

Kijelzőn megjelenített információk
Kényelmi szintek
Páratartalom 20% / Hőmérséklet < 19°C = Kényelmetlen
Páratartalom 20% / Hőmérséklet 19°C - 27°C = Kényelmetlen
Páratartalom 20% / Hőmérséklet > 27°C = Kényelmetlen
Páratartalom 20%-85% / Hőmérséklet < 19°C = Kényelmetlen
Páratartalom 20%-85% / Hőmérséklet 19°C - 27°C = Kényelmes
Páratartalom 20%-85% / Hőmérséklet > 27°C = Kényelmetlen
Páratartalom 85% felett / Hőmérséklet < 19°C = Kényelmetlen
Páratartalom 85% felett / Hőmérséklet 19°C - 27°C = Kényelmetlen
Páratartalom 85% felett / Hőmérséklet > 27°C = Kényelmetlen

Jegyzet:
 = Kényelmes
 = Kényelmetlen

Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés
Ha az alacsony akkumulátorszint ikonja megjelenik a kijelző tetején, azt azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült, és ki kell cserélni.

Č Tisztítás, karbantartás és biztonsági óvintézkedések
Tisztításkor kerülje a víz bejutását. A monitor nem vízálló.
Tisztításkor ne használjon kémiai agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket.
Ha a monitor matricával van rögzítve, ne erőltesse le a falról, mert ez károsíthatja a falat vagy a monitort.
A monitor nem alkalmas 0°C alatti hőmérsékletű környezetben való használatra.
Tartsa távol magas hőmérséklettől vagy magas páratartalomtól. Az elem cseréjekor a megfelelő akkumulátormodell használya, és a használt akkumulátort a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
A mellékelt akkumulátor csak tesztcélra szolgál, és előfordulhat, hogy nem rendelkezik ugyanolyan élettartammal, mint egy szabványos új akkumulátor.
Ha a kijelzőn „H” (60°C feletti hőmérséklet) vagy „L” (-9,9°C alatti hőmérséklet) jelenik meg, helyezze a monitort olyan környezetbe, amely megfelel a használat hőmérsékleti feltételeinek.

A statikus elektromosság vagy külső nyomás miatt hullámok jelenhetnek meg az LCD képernyőn, de ez nem meghibásodás. A kijelző egy inaktivitási időszak után visszatér a normál állapotba.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat a monitor telepítése vagy használata során.

Specifikációk:
Méretek: 79,6 × 70,2 × 14,5 mm
Súly: 72 g
Névleges feszültség: 3V
Max. teljesítmény: 45mW
Elem típusa: CR2450 (tartozék)
Bluetooth 5.0
Hőmérsékletmérési tartomány: 0 °C és 60 °C között
Hőmérséklet felbontás: 0,1 °C
Páratartalom mérési tartomány: 0 – 99% relatív páratartalom
Páratartalom felbontás: 1% relatív páratartalom
Bluetooth működési frekvencia: 2402 – 2480 MHz