


Redmi Buds 3 Lite – Návod

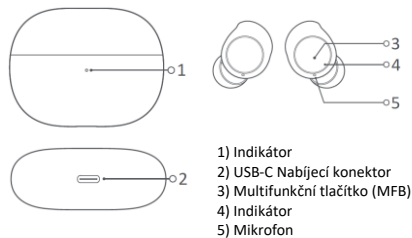

Nabíjení

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii z kontaktních bodů na obou sluchátkách. Sluchátka poté vložte zpět do nabíjecího pouzdra a plně nabijte jak nabíjecí pouzdro, tak sluchátka. Při nabíjení je indikátor bílý a po úplném nabití zhasne.

Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí: Ujistěte se, že nabíjecí pouzdro není vybité a jsou v něm sluchátka. Po výmnutí z nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky zapnou. *(Sluchátka se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.)*
Vypnutí: Ujistěte se, že v nabíjecím pouzdro není vybitá baterie. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a indikátory na nich zběhlají. Sluchátka se automaticky odpojí a začnou se nabíjet. Po úplném nabití se vypnou. Pokud sluchátka nejsou připojena k žádnému zařízení, tak se po 10 minutách sami vypnou.

Připojení

Otevřete pouzdro a vyjměte sluchátka. Indikátory začnou pomalu blikat bíle. Zapněte na svém zařízení Bluetooth, vyhledejte "Redmi Buds 3 Lite" a připojte.

Reset sluchátek

Před resetováním se ujistěte, že nabíjecí pouzdro není vybité. Otevřete nabíjecí pouzdro a vložte tam obě sluchátka. Stiskněte a podržte MFB na obou sluchátkách po dobu alespoň pěti sekund a poté je uvolněte. Indikátory na obou sluchátkách třikrát bíle zablikají, což znamená, že sluchátka byla úspěšně resetována.

Ovládání pomocí MFB

Přijetí hovoru: 2x stiskněte pravé/levé MFB
Odmítnutí/Zavěšení hovoru: 3x stiskněte pravé/levé MFB
Přehrání/Pauza: Stiskněte a podržte pravé/levé MFB
Další skladba: 2x stiskněte MFB
Hlasový asistent: 3x stiskněte MFB
Režim nízké latence: Současně stiskněte a podržte obě MFB. Pro vypnutí opakujte akci, nebo vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
Přijetí druhého hovoru: 2x stiskněte pravé/levé MFB. Stisknutím MFB přepínáte mezi dvěma hovory. 3x stiskněte pravé/levé MFB pro zavěšení aktuálního hovoru a přijetí pozastaveného hovoru.


Režim jednoho sluchátka

Pokud vložíte jedno sluchátko do nabíjecího pouzdra, druhé sluchátko přejde do režimu jednoho sluchátka. Po výmnutí sluchátka z nabíjecího pouzdra se automaticky obnoví režim dvou sluchátek.

Specifikace:

Bluetooth 5.2
Certifikace IP54
Nabíjení pomocí USB-C
Výdrž baterie (sluchátka): až 5 hodin
Výdrž baterie s nabíjecím pouzdem: až 18 hodin
Hmotnost sluchátka: cca 4,2 g
Hmotnost spolu s nabíjecím pouzdem: cca 36 g

Redmi Buds 3 Lite – Návod

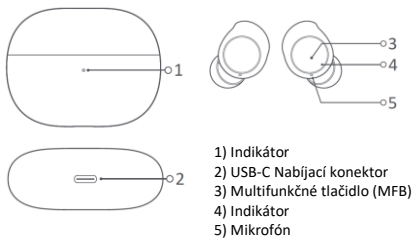

Nabíjanie

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z kontaktných bodov na oboch slúchadlách. Slúchadlá potom vložte späť do nabíjacieho puzdra a plne nabite ako nabíjacie puzdro, tak slúchadlá. Pri nabíjaní je indikátor biely a po úplnom nabití zhasne.

Zapnutie/Vypnutie

Zapnutie: Uistite sa, že nabíjacie puzdro nie je vybité a sú v ňom slúchadlá. Po vybratí z nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú. *(Slúchadlá sa automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu.)*
Vypnutie: Uistite sa, že v nabíjacom puzdre nie je vybitá batéria. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra a indikátory na nich zbehlú. Slúchadlá sa automaticky odpoja a začnú sa nabíjať. Po úplnom nabití sa vypnú. Ak slúchadlá nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu, tak sa po 10 minútach sami vypnú.

Pripojenie

Otvorte puzdro a vyberte slúchadlá. Indikátory začnú pomaly blikať bielo. Zapnite na svojom zariadení Bluetooth, vyhľadajte "Redmi Buds 3 Lite" a pripojte.

Reset slúchadiel

Pred resetovaním sa uistite, že nabíjacie puzdro nie je vybité. Otvorte nabíjacie puzdro a vložte tam obe slúchadlá. Stlačte a podržte MFB na oboch slúchadlách po dobu aspoň piatich sekúnd a potom ich uvoľnite. Indikátory na oboch slúchadlách trikrát bielo zablikajú, čo znamená, že slúchadlá boli úspešne resetované.

Ovládanie pomocou MFB

Prijatie hovoru: 2x stlačte pravé/ľavé MFB
Odmietnutie/Zavešenie hovoru: 3x stlačte pravé/ľavé MFB
Prehranie/Pauza: Stlačte a podržte pravé/ľavé MFB
Ďalšia skladba: 2x stlačte MFB
Hlasový asistent: 3x stlačte MFB
Režim nízkej latencie: Súčasne stlačte a podržte obe MFB. Pre vypnutie opakujte akciu, alebo vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
Prijatie druhého hovoru: 2x stlačte pravé/ľavé MFB. Stlačením MFB prepínate medzi dvoma hovormi. 3x stlačte pravé/ľavé MFB pre zavesenie aktuálneho hovoru a prijatie pozastaveného hovoru.


Režim jedného slúchadla

Ak vložíte jedno slúchadlo do nabíjacieho puzdra, druhé slúchadlo prejde do režimu jedného slúchadla. Po vybratí slúchadla z nabíjacieho puzdra sa automaticky obnoví režim dvoch slúchadiel.

Špecifikácia:

Bluetooth 5.2
Certifikácia IP54
Nabíjanie pomocou USB-C
Výdrž batérie (slúchadlá): až 5 hodín
Výdrž batérie s nabíjacím puzdrom: až 18 hodín
Hmotnosť slúchadla: cca 4,2 g
Hmotnosť spolu s nabíjacím puzdrom: cca 36 g

Redmi Buds 3 Lite – Utasítás

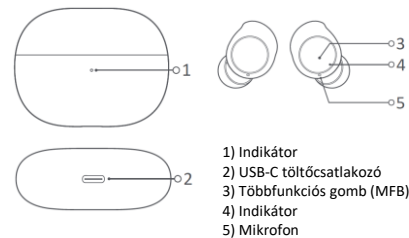

Töltés

Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát mindkét fülhallgató érintkezési pontjairól. Ezután helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba, és teljesen töltse fel mind a töltőtokot, mind a fülhallgatót. A jelzőfény töltés közben fehéren világít, és teljesen feltöltött állapotban kialszik.

Be ki

Bekapcsolás: Győződjön meg arról, hogy a töltőtök nem üres, és a fülhallgató benne van. Ha kivesszük a töltőtökből, a fejhallgató automatikusan bekapcsol. *(A fejhallgató automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.)*
Kikapcsolás: Győződjön meg arról, hogy nincs lemerült akkumulátor a töltőtokban. Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és a rajtuk lévő jelzőfények fehérré váltanak. A fejhallgató automatikusan lecsatlakozik, és megkezdődik a töltés. Teljesen feltöltve kapcsolnak. Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, 10 perc elteltével kikapcsol.

Kapcsolat

Nyissa ki a tokot és vegye ki a fejhallgatót. A jelzőfények lassan fehéren kezdenek villogni. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az eszközön, keresse meg a „Redmi Buds 3 Lite” kifejezést, és csatlakozzon..

Fejhallgató visszaállítás

Az alaphelyzetbe állítás előtt győződjön meg arról, hogy a töltőtök nem merült le. Nyissa ki a töltőtokot, és helyezze be mindkét fülhallgatót. Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB-t mindkét fülhallgatón legalább öt másodpercig, majd engedje el. Mindkét fülhallgató jelzőfénye háromszor fehéren villog, jelezve, hogy a fülhallgató sikeresen visszaállt.

MFB vezérlés

Hívás fogadása: Nyomja meg kétszer a jobb/bal MFB gombot
Elutasítás/Lefüggesztés: Nyomja meg háromszor a jobb/bal MFB-t
Lejátszás/Szünet: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Jobb/bal MFB gombot
Következő műsorszám: Nyomja meg kétszer az MFB gombot
Voice Assistant: Nyomja meg az MFB gombot háromszor
Alacsony késleltetésű mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét MFB-t egyszerre. A kikapcsoláshoz ismételje meg a műveletet, vagy tegye a fejhallgatót a töltőtokba.
Második hívás fogadása: Nyomja meg kétszer a jobb/bal MFB gombot. Nyomja meg az MFB gombot a két hívás közötti váltáshoz. Nyomja meg háromszor a jobb/bal MFB gombot az aktuális hívás bontásához és a tartásban lévő hívás fogadásához.

Egy kézibeszélő mód

Ha az egyik fülhallgatót a töltőtokba helyezi, a másik fülhallgató egy fülhallgató üzemmódba kapcsol. Ha a kézibeszélőt kiveszi a töltőtökből, a két kézibeszélő üzemmód automatikusan visszaáll.

Műszaki adatok:

Bluetooth 5.2
IP54 minősítés
Töltés USB-C-n keresztül
Az akkumulátor élettartama (fejhallgató): akár 5 óra
Az akkumulátor élettartama töltőtokkal: akár 18 óra
A kézibeszélő súlya: kb. 4,2 g
Súly töltőtokkal együtt: kb.36g